



TAMBOUR DOUBLE COMMANDE

Double drive drum

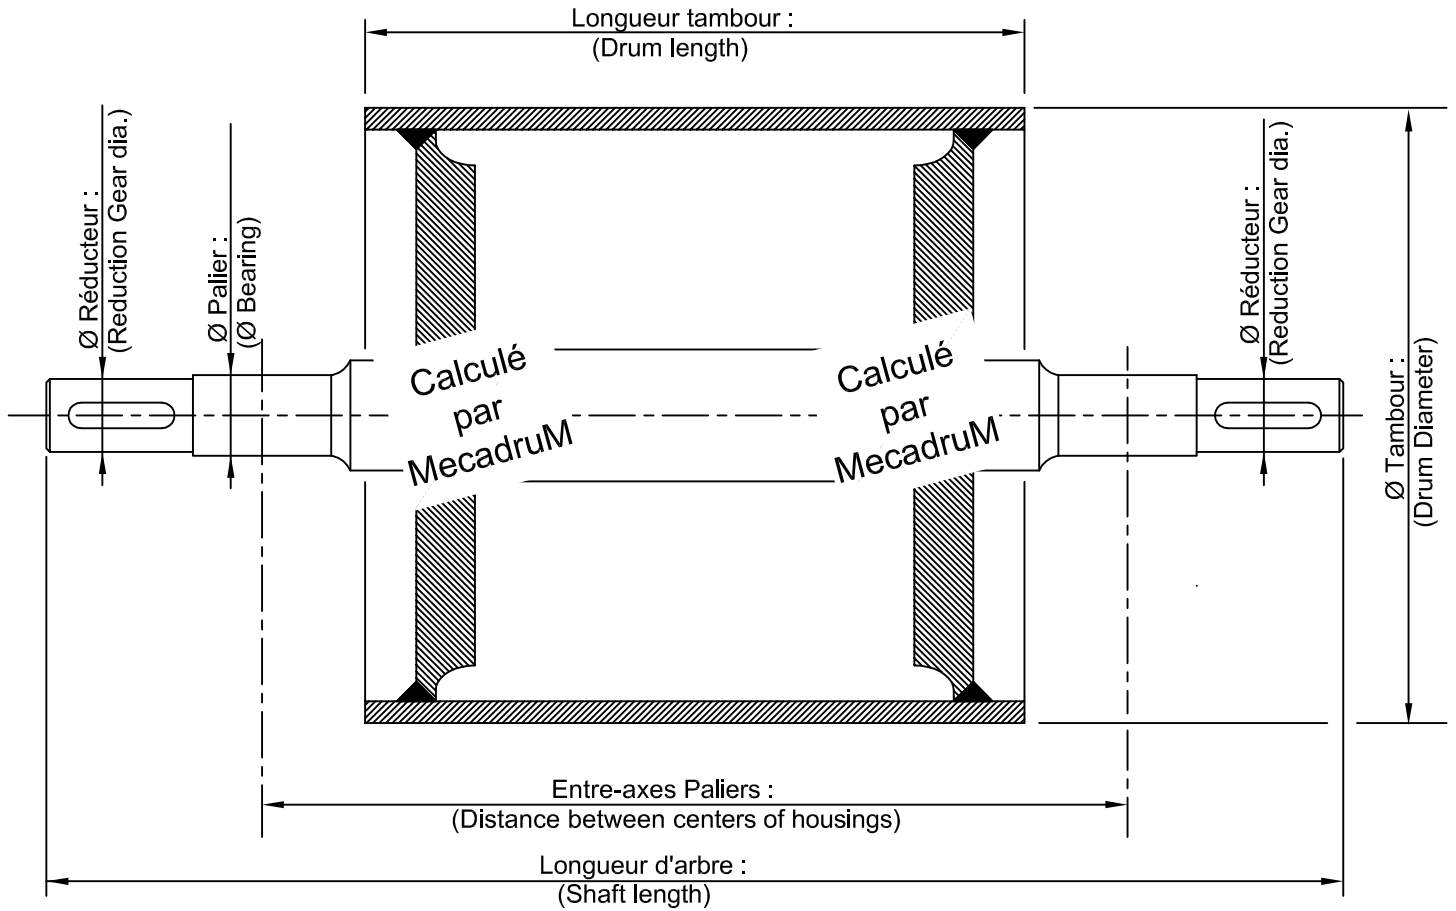

- Nom du convoyeur
Conveyor name

- Sens de marche
Belt direction

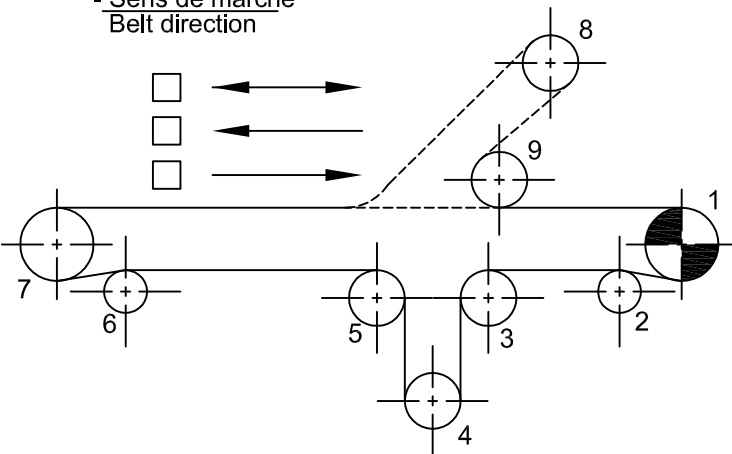

- Position du tambour (1 to 9):
Drum position

- Puissance moteur (KW) :
Power motor

- Vitesse (m/s) :
Speed

- Type de tension :
Type of tension

- Vis
Screw
- Contrepoids
Counterweight

DRUMS - ROLLERS -
BEARINGS



Les Portes de l'Oise
ZAE 2
274 rue Isaac Newton
60230 CHAMBLY (France)
Tél. +33.(0)1.30.28.98.00
Fax. +33.(0)1.30.28.98.10
www.mecadrum.com
commercial@mecadrum.com

- Option revêtement : oui (yes)
Lagging non (no)

- Epaisseur :
Thickness

- Double chevrons
Herringbone
- Lisse
Plain