



TAMBOUR DOUBLE COMMANDE

Double drive drum

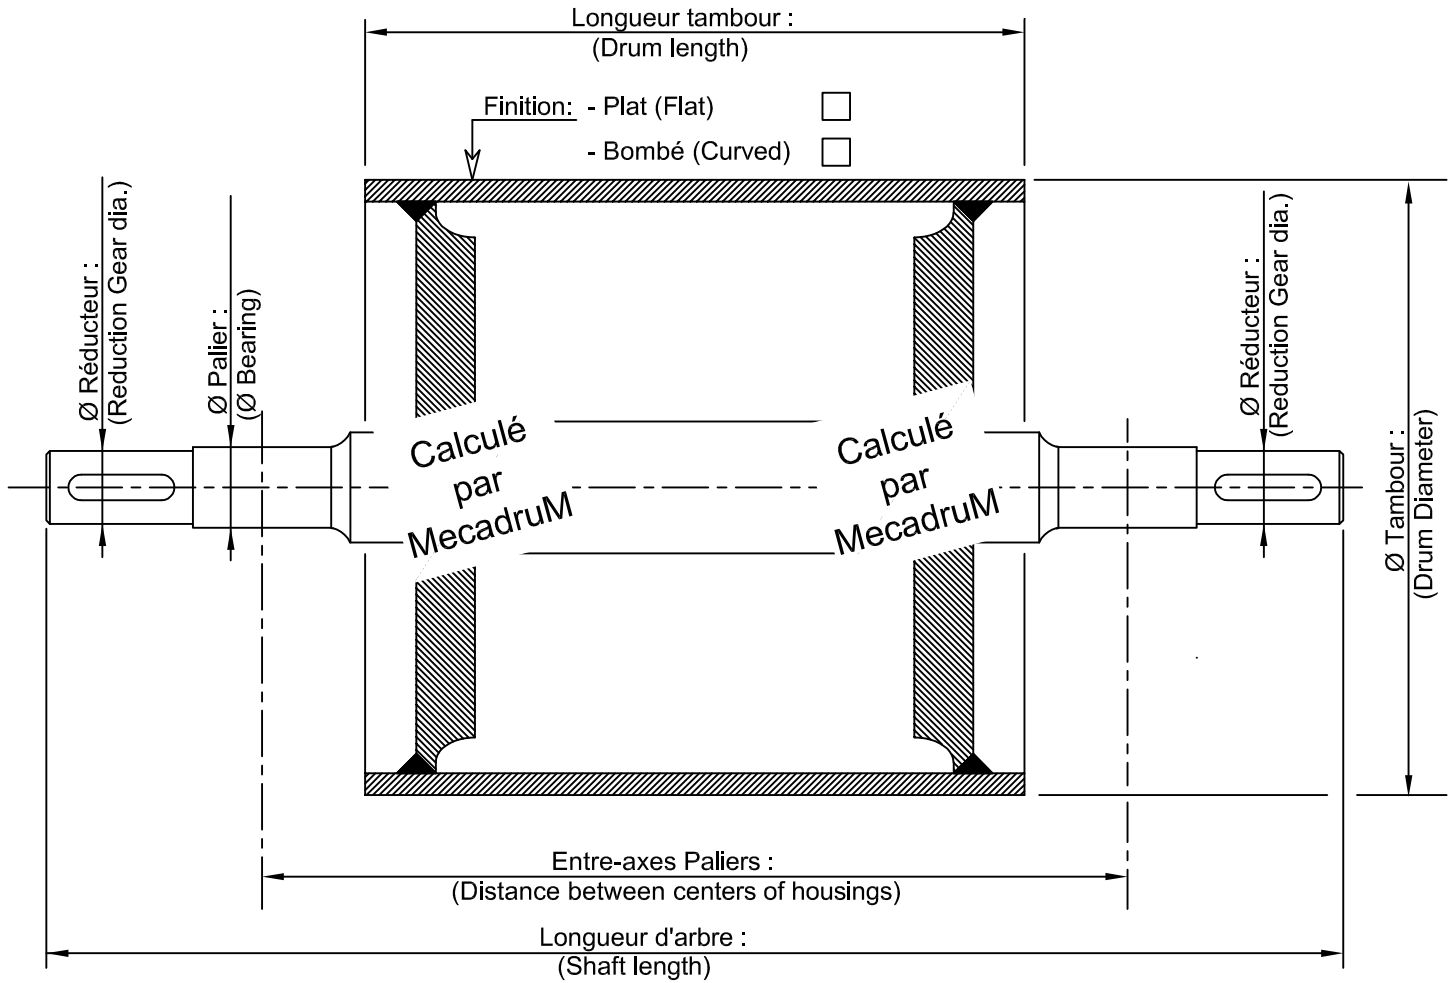

- Nom du convoyeur
 Conveyor name

- Sens de marche
 Belt direction



- Position du tambour (1 to 9):
 Drum position

- Puissance moteur (KW):
 Power motor

- Vitesse (m/s):
 Speed

- Type de tension :
 Type of tension

- Vis
 Screw

- Contrepoids
 Counterweight


- Option revêtement : oui (yes)
 Lagging non (no)

- Epaisseur :
 Thickness

- Dureté :
 Hardness

- Double chevrons
 Herringbone

- Lisse
 Plain

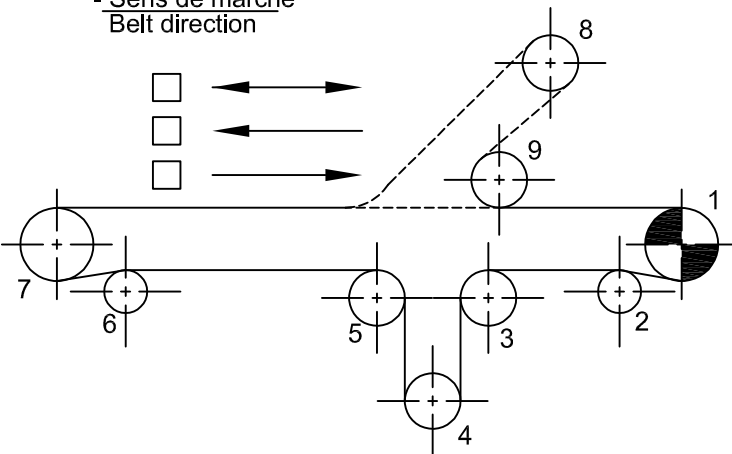

MECADRUM
 GROUPE FIDEIP

274 Rue Isaac Newton -ZAE2- 60230 CHAMBLY (France)
 Tél : +33 (0) 1 30 28 98 00 - Fax : +33(0) 1 30 28 98 10
www.mecadrum.com email: commercial@mecadrum.com
 Siret : 748 800 547 00022 - TVA FR 90 748 800 547
 RCS Compiègne - APE 2822 Z - SAS au capital de 600 000 €