


Rouleau amortisseur, type AM (suivant norme PNE 5300)

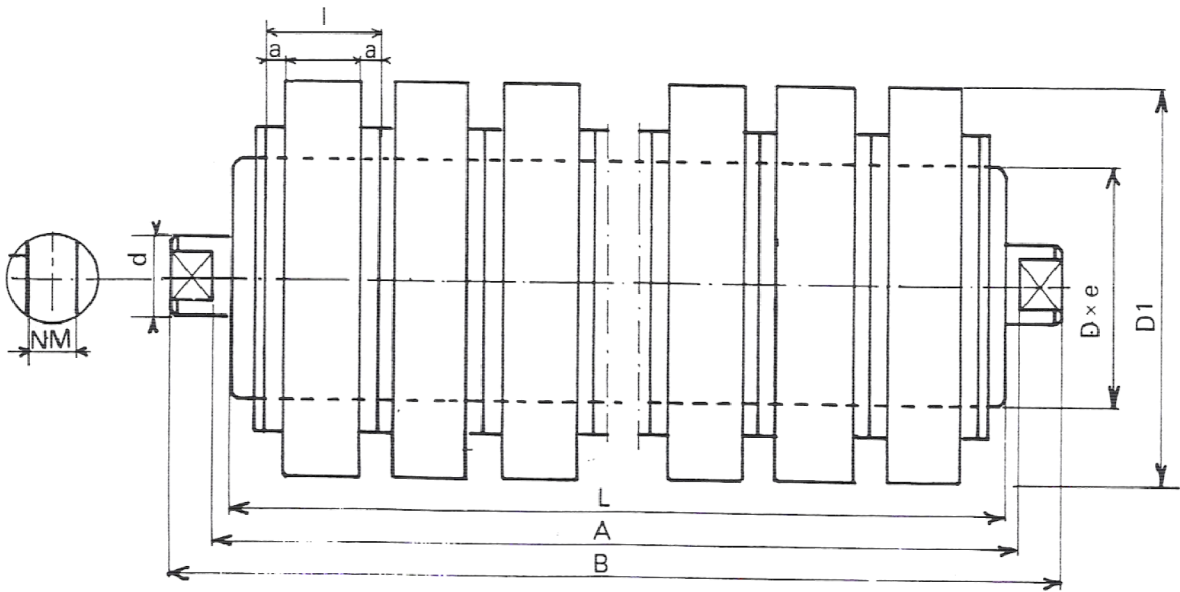

d	20	25	30
NM	14	14 *(18)	22

D1	**89	133	159
l	30	35	35
a	5	7,5	5

(** et 108)

Bagues caoutchouc

Shore 60 + / - 5

Type		AM 204 HY				AM 305 HY				AM 204 HY			
D1		89		133		133		159		133		159	
d		20		20		25		25		30		30	
Dxe		54x5		70x2,9		70X5		89x3,2		70x5		89x3,2	
Roulements		6204		6204		6305		6305		6206		6206	
Bande	L	n	Poids	n	Poids	n	Poids	n	Poids	n	Poids	n	Poids
350	125	4	1,95	3	2,60	3	3,20			3	3,40		
400	150	5	2,16	4	3,05	4	3,80			4	4,05		
500	190	6	2,70	5	3,65	5	4,60			5	4,90		
600	230	7	3,16	6	4,25	6	5,40			6	5,75		
650	240	8	3,36	6	4,50	6	5,60	6	6,45	6	5,90	6	6,80
700	255	8	3,46	7	4,70	7	6,00	7	7,00	7	6,40	7	7,40
800	290	9	3,87	8	5,30	8	6,70	8	7,75	8	7,20	8	8,25
900	325	11	4,46	9	5,85	9	7,50	9	8,55	9	8,00	9	9,10
1000	360	12	4,82	10	6,40	10	8,20	10	9,30	10	8,80	10	9,90
1200	430	14	5,57	12	7,45	12	9,65	12	10,85	12	10,35	12	11,60
1400	500					14	11,1	14	12,40	14	12,00	14	13,25
1600	570					16	12,55	16	14,00	16	13,50	16	14,95

n = Nbre de bagues
-20°C < T°C < 80°C

Possibilité de bagues en qualité alimentaire
Montage possible de bagues jusqu'à L = 1515.
Sur demande : NM 18
Possibilité de bagues ø 108 sur tube ø 63,5 (axe ø20)