


Rouleau anticolmatant : Type AC-ACM Type ACE-ACME

(avec entretoise PVC)


Suivant Norme PNE 5330

Type AC



Type ACE

d	20	25	30
NM	14	14 *(18)	22

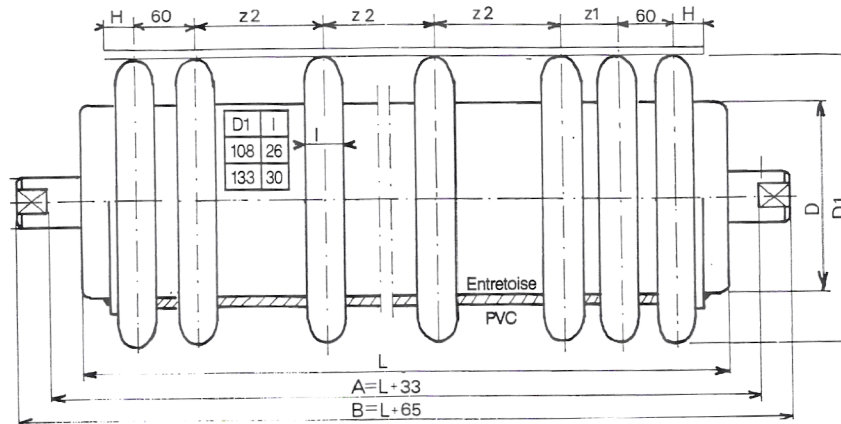


Disposition asymétrique des bagues : montage alterné des rouleaux, décrassage plus efficace ($Z1 \neq Z2$)

Type ACM



Type ACME

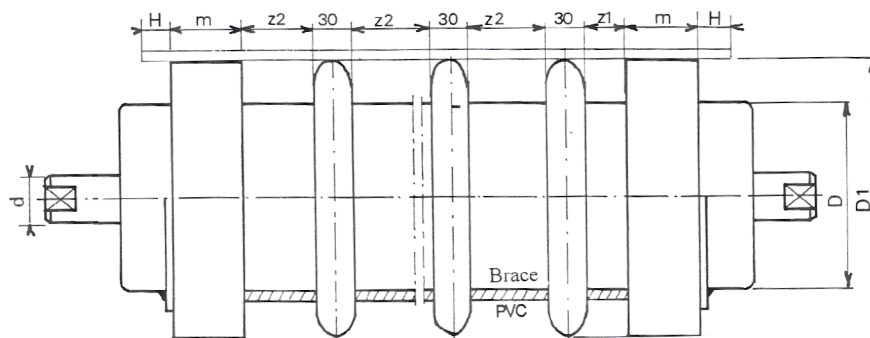

Bagues et manchons caoutchouc

60 Shore +/- 5

Sur demande D = 70 x 2,9 (*) or D = 70x5 ()

AC... et ACE...							Dimensions			m	ACM... et ACME...					
Type	..206HY	..305HY	..205HY	..204HY	..204HY	Nb disques	et poids				Nb disques	..204HY	..205HY	..305HY	..206HY	Type
D1 / D	133 / 89	133 / 89	133 / 89	133 / 89	108 / 63		BANDE	H	L			133 / 89	133 / 89	133 / 89	133 / 89	D1 / D
d	30**	25**	25	20*	20							20*	20	25*	30**	d
				6,25	4,55	5	400	30	475	75	1	6,92				
				7,40	5,35	6	500	30	575	75	2	8,05				
				8,55	6,15	7	600	30	675	75	3	9,18				
	12,30	10,85	10,65	9,00	6,50	7	650	30	725	75	3	9,64	11,42	11,62	13,06	
	12,80	11,38	11,18	9,50	6,85	7	700	40	775	75	3	10,94	11,99	12,19	13,59	
	14,30	12,70	12,50	10,60	7,65	8	800	40	875	150	3	12,65	14,68	14,88	16,48	
	16,30	14,45	14,25	12,15	8,70	9	900	40	1015	150	3	13,97	16,21	16,41	18,26	
	17,55	15,50	15,30	13,05	9,40	9	1000	40	1115	150	4	15,09	17,48	17,68	21,73	
	20,25	17,90	17,70	14,95	10,90	10	1200	50	1315	150	5	17,2	19,9	20,08	22,43	
	23,05	20,30	20,10			11	1400	60	1515	150	6		22,3	22,46	25,21	
26,00	22,90	22,70			13	1600	60	1715	150	8		24,9	25,1	28,2		