


# Support normaux, type SNLM pour rouleaux type LM

TYPE EN "VE" A 2 ROULEAUX (suivant Norme 53300)

$\alpha^\circ = 20^\circ - 25^\circ - 30^\circ$

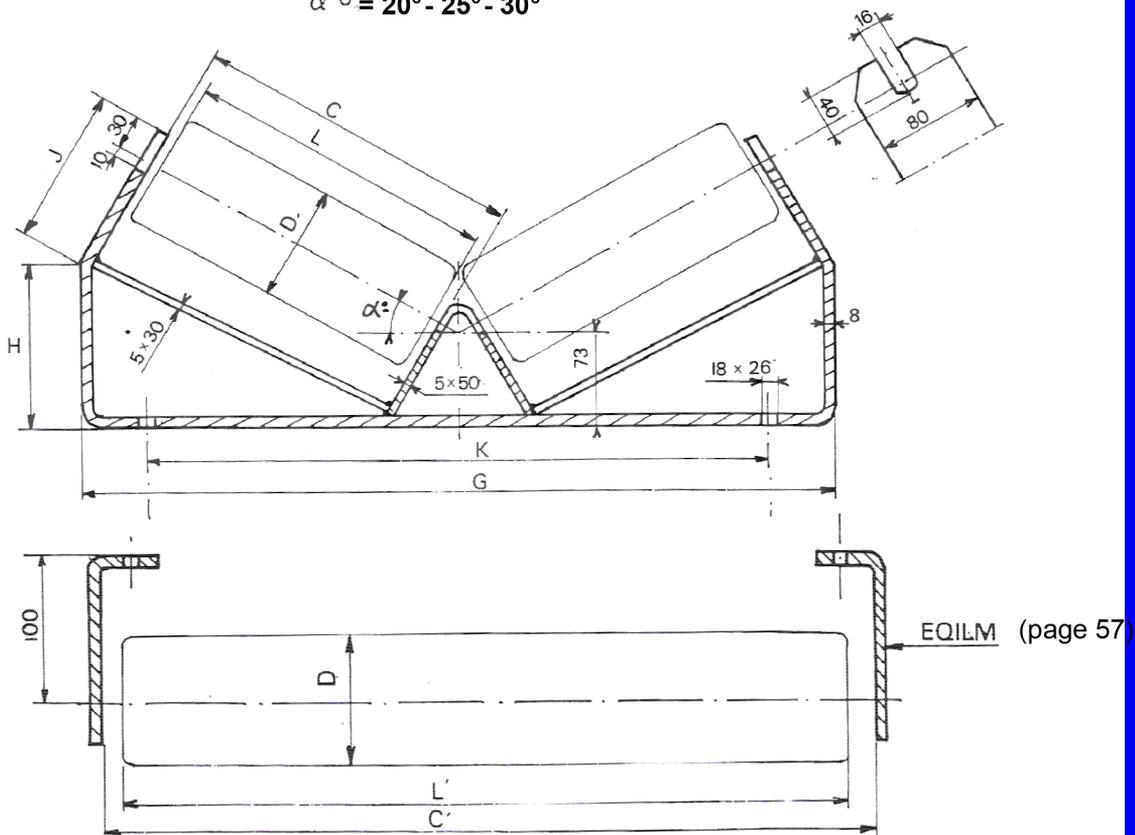

BANDE	D = 89						$\alpha^\circ = 20^\circ$			$\alpha^\circ = 25^\circ$			$\alpha^\circ = 30^\circ$		
	L	C	L'	C'	G	K	H	J	Poids	H	J	Poids	H	J	Poids
300	190	198	375	410	460	366	91	92	4,65	118	86	4,92	135	91	5,14
400	240	248	475	510	560	466	100	99	5,45	128	98	5,74	148	105	6,04
500	290	298	575	610	660	566	109	109	6,25	138	110	6,59	161	119	6,94
600	340	348	675	710	760	666	122	113	7,05	150	119	7,48	176	129	7,84
650	365	373	725	760	810	716	125	110	7,45	155	125	7,90	182	137	8,30

## STANDARD :

- Ces supports en Vé de type SNLM reçoivent les rouleaux de type LM avec axe de  $\varnothing 20$  et de  $D = 89, (70), (63,5)$ .
- Ils sont livrés sans angle de pincement.
- Protection par une couche de peinture d'apprêt antirouille
- Onglets 5x30 à partir de bande de 650

## NOUS CONSULTER POUR :

- G, K,  $\alpha^\circ$  et hauteur de centre (standard 73) différents.
- Angle de pincement.
- Livraison non peints.