Supports normaux, type SNLM pour rouleaux type LM

TYPE EN AUGE A 3 ROULEAUX ø 89 (Suivant norme PNE 53300)

α ° = 45°

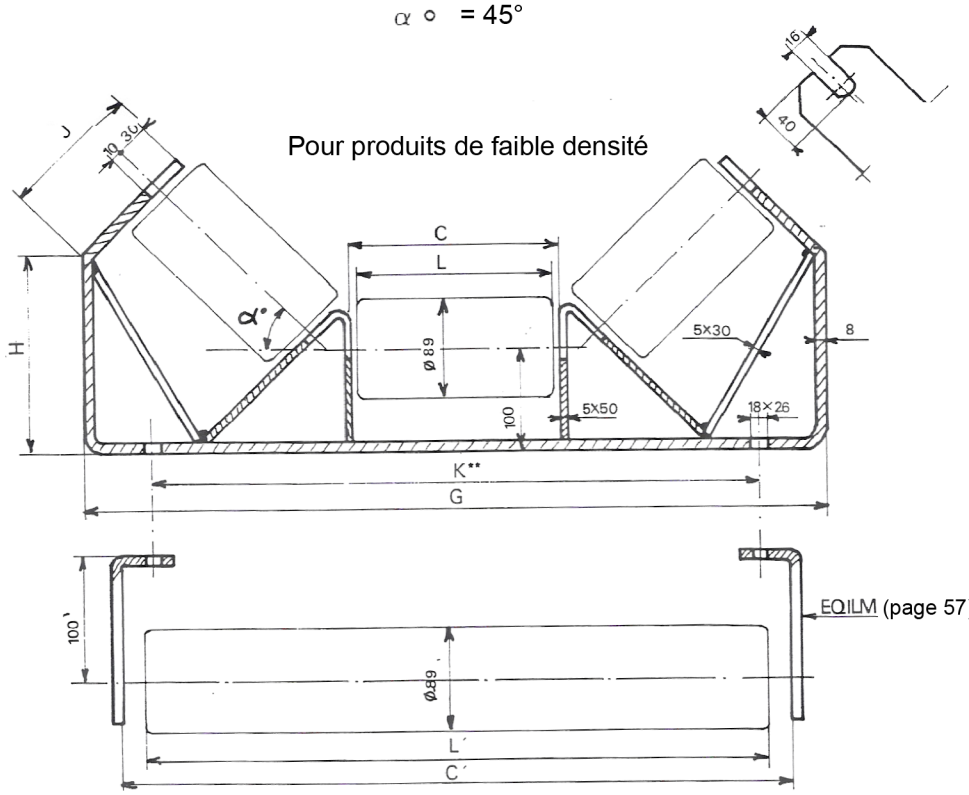

BANDE	ø 89 maxi (63,5 et 70)												Poids
	L	A	B	C	L'	A'	B'	C'	G	K	H	J	
350	125	131	151	133	425	458	490	460	500	**452	159	106	6,22
400	150	156	176	158	475	508	540	510	570	**506	173	114	6,86
500	190	196	216	198	575	608	640	610	680	566	194	123	7,81
600	230	236	256	238	675	708	740	710	800	666	210	140	8,83
650	240	246	266	248	725	758	790	760	830	716	215	143	9,07
700	255	261	281	263	775	808	840	810	890	766	214	160	9,59
800	290	296	316	298	875	908	940	910	980	866	236	164	10,37
900	325	331	351	333	1015	1048	1080	1050	1100	1006	241	190	11,36
1000	360	366	386	368	1115	1148	1180	1150	1210	1106	255	208	12,32

- ** Pour les bandes 350 et 400 la côte K n'est pas en accord avec l'entraxe des EQILM.
- Angle de pincement : 2 à 3° maxi
- Protection par une couche de peinture d'apprêt antirouille

Onglets 5x30 à partir de bande de 650

NOUS CONSULTER POUR :

- Sans angle de pincement
- G, K , hauteur de centre (100) différentes.
- Livraison non peints.

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

MECADRUM GROUPE FIDEIP

ZAE 2 Les portes de l'oise F- 60230 CHAMBLY (France) ☎ :+33 1 30 28 98 00 : +33 1 30 28 98 10

: commercial@mecadrum.com www.mecadrum.com