


Support SNP1 pour rouleaux type LM ø 89 avec protections des angles rentrants

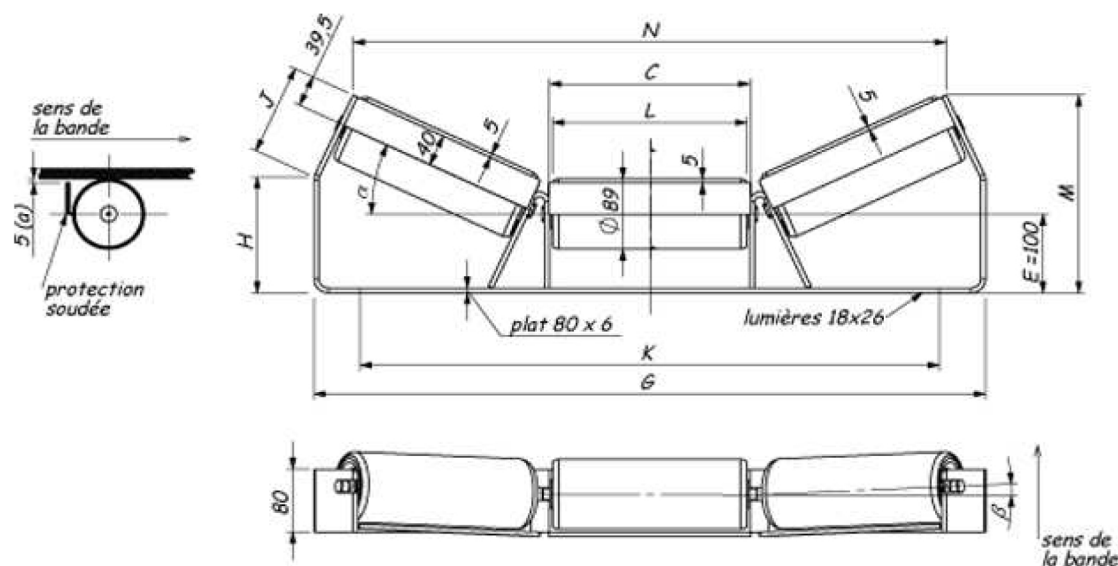

Entraxe de montage K compatible avec nos équerres Type EQILM

SNLM protection angles rentrants pour rouleux LM ø89							15°					20°					25°				
NFE 53301	Bande	L	C	G	K	E	H	J	M	N	poids	H	J	M	N	poids	H	J	M	N	poids
	500	200	210	720	566	100	88	113	196	656	7,1	115	110	217	639	7,3	134	111	234	621	7,5
	650	250	260	860	716	100	113	99,5	209	803	7,9	138	104	234	783	8,2	156	111	255	761	8,4
	800	315	325	1050	916	100	131	98,5	226	993	9,1	156	109	256	970	9,4	176	119	282	944	9,7
	1000	380	390	1240	1116	100	149	97,5	242	1184	10,3	174	113	279	1158	10,6	196	128	310	1127	11,0
	1200	465	475	1490	1366	100	170	98,5	264	1433	11,9	196	120	308	1402	12,3	220	141	346	1366	12,6
PNE 53300	500	190	198	680	566	100	94	104	193	621	6,8	118	102	213	605	7,0	136	104	229	587	7,2
	650	240	248	830	716	100	101	110	206	767	7,8	127	111	230	749	8,0	147	115	250	728	8,2
	800	290	298	980	866	100	107	117	219	914	8,7	136	120	247	893	8,9	158	126	271	868	9,2
	1000	360	368	1210	1106	100	79	165	237	1119	10,1	121	161	271	1094	10,4	152	165	300	1065	10,7
	1200	430	438	1400	1306	100	126	135	255	1324	11,2	161	145	295	1296	11,6	189	157	330	1262	12,0

	Bande	30°					35°					45°				
		H	J	M	N	poids	H	J	M	N	poids	H	J	M	N	poids
NFE 53301	500	151	116	249	600	7,7	166	122	264	576	7,9	195	138	290	522	8,4
	650	173	119	274	736	8,6	189	129	293	708	8,9	221	152	326	642	9,5
	800	195	131	307	914	10,0	213	145	330	879	10,3	251	175	372	799	11,0
	1000	217	144	339	1091	11,3	238	161	367	1051	11,6	280	198	418	956	12,4
	1200	244	162	382	1324	13,0	268	184	416	1275	13,4	318	230	478	1161	14,4
PNE 53300	500	151	108	243	567	7,4	166	114	257	544	7,6	192	130	282	493	8,1
	650	165	122	268	703	8,4	181	130	286	676	8,7	213	151	317	613	9,3
	800	178	135	293	840	9,5	197	146	315	808	9,8	234	171	353	734	10,4
	1000	180	174	328	1031	11,0	205	186	355	993	11,4	253	215	402	903	12,1
	1200	216	173	363	1223	12,4	241	190	395	1177	12,8	292	229	452	1072	13,6

- Support prévu avec angle de pincement pour un fonctionnement unidirectionnel, calcul de l'angle: $\beta = \arcsin(10/C)$
- Nous consulter pour les applications à double sens

- Supports livrés avec une couche d'apprêt antirouille.
- Sur demande, supports galvanisés ou livrés non peints

Note (a): la distance de 5mm +0/-2mm est définie entre la tangente horizontale des rouleaux et le haut de la protection, par conséquent elle ne définit pas l'écart entre la bande transporteuse et la protection.