


Supports renforcés, type SRC1 pour rouleaux ø 89

$\alpha \circ = 15^\circ - 20^\circ - 25^\circ - 30^\circ - 35^\circ - 45^\circ$

Pour rouleaux ø 89 (LM 204 Hy - LM 205 Hy - LM 305 Hy) suivant norme PNE 53 300
avec axe ø20 ou ø 25 méplatés à 14

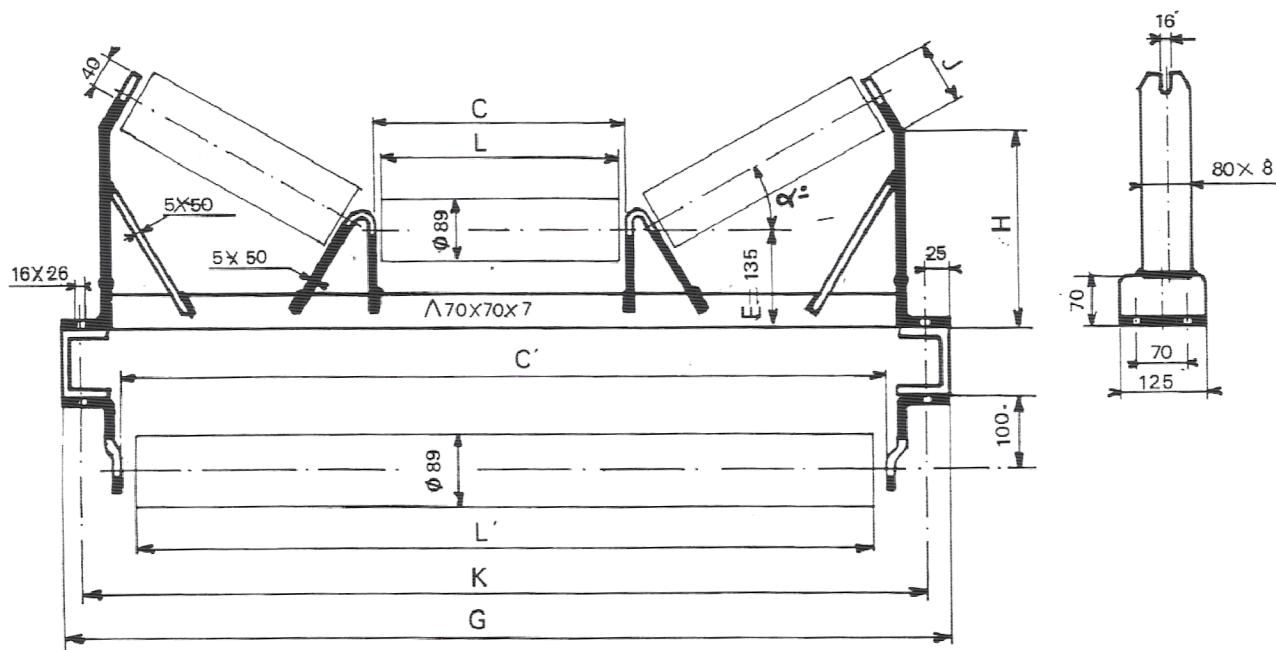

Support de brin de retour : SBR 14.1 et SBR 14.2 (page 67)

Angle de pincement : B = 2 à 3°

Dimensions et poids																		
BANDE	L	C	L'	C'	G	K	$\alpha \cong 15^\circ$		$\alpha \cong 20^\circ$		$\alpha \cong 25^\circ$		$\alpha \cong 30^\circ$		$\alpha \cong 35^\circ$		$\alpha \cong 45^\circ$	
							H	J	H	J	H	J	H	J	H	J	H	J
400	150	158	475	510	700	650	105	112	130	104	150	100	166	103	180	105	206	116
							9,02		9,20		9,44		9,58		9,89		10,40	
500	190	198	575	610	800	750	144	82	166	80	180	86	194	93	207	100	232	118
							9,89		10,10		10,38		10,64		10,90		11,54	
650	240	248	725	760	950	900	150	90	173	90	191	98	207	107	221	118	253	139
							11,20		11,45		11,82		12,10		12,43		13,16	
800	290	298	875	910	1100	1050	157	95	181	100	202	109	221	120	238	133	273	160
							12,53		12,85		13,17		13,57		13,95		14,79	
1000	360	368	1115	1150	1300	1250	187	84	205	100	228	113	247	130	267	147	307	183
							14,30		14,56		15,05		15,52		15,96		16,96	

Ces supports admettent aussi des rouleaux LM ø102 ou ø108

STANDARD :

- Protection par une couche de peinture d'apprêt antirouille

NOUS CONSULTER POUR :

- Supports non peints ou galvanisés.
- Côtes G, K, E, différentes; sans pincement
- Supports suivant NFE 53 301