



Supports inversés - Auge 10° pour centrage de bande

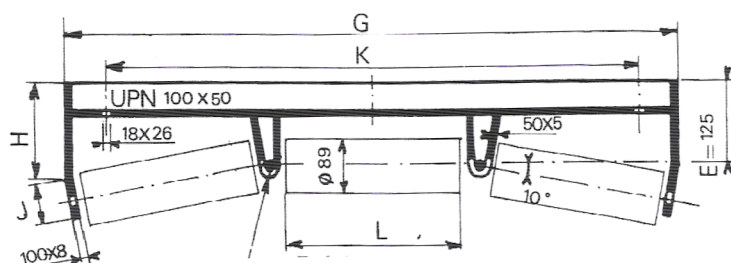

Boulon M10x70 et cavalier pour maintien

BANDE	L	G	K	H	J	Poids
400	150	570	466	67	120	9,30
500	190	680	566	100	95	10,55
600	230	800	666	100	101	12,00
650	240	830	716	105	98	12,25
700	255	890	766	65	141	13,00
800	290	980	866	110	103	14,00
900	325	1100	1006	68	151	15,30
1000	360	1210	1106	65	161	16,60
1200	430	1400	1306	127	109	18,70


Pour rouleaux ø89 (LM 204 Hy / PNE 53 300)
Entraxe de fixation K identique à celui des supports type SNLM pages 61 à 63.
Supports peints d'une couche anti-rouille.
Sur demande : E, G, K différents. Non peints ou galvanisés.

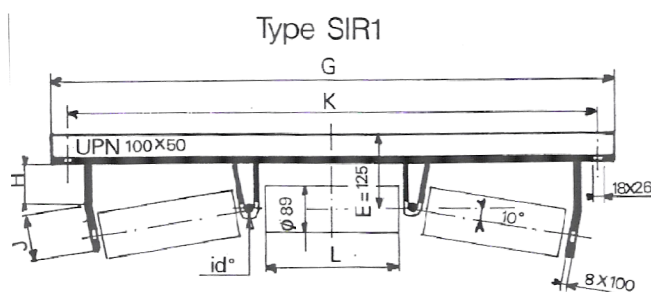

Pour rouleaux ø 89 (LM 204 Hy / PNE 53 300)

BANDE	L	G	K	H	J	Poids
400	150	700	650	0	136	9,95
500	190	800	750	52	93	11,10
650	240	950	900	58	96	12,80
800	290	1100	1050	61	101	14,50
1000	360	1300	1250	90	84	16,77

Entraxe de fixation K identique à celui des supports type SCR1 page 65.
Supports peints d'une couche anti-rouille.
Sur demande : idem ci-dessus.

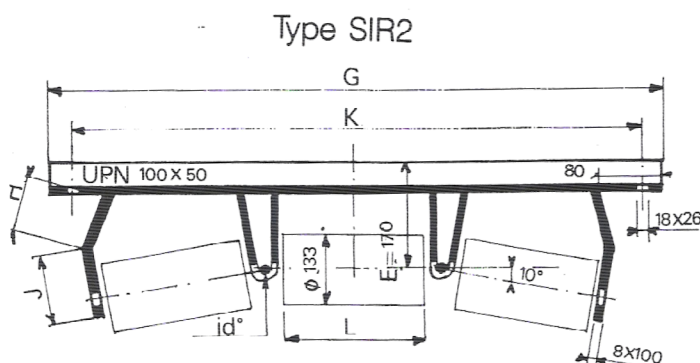

Pour rouleaux ø 133 (LM 204 Hy / PNE 53 300)

BANDE	L	G	K	H	J	Poids
800	290	1100	1050	90	120	15,50
1000	360	1300	1250	101	120	17,80
1200	430	1500	1450	115	120	20,10
1400	500	1700	1650	130	120	22,37
1600	570	1900	1850	143	120	24,65

Entraxe de fixation K identique à celui des supports type SCR2 page 68.
Supports peints d'une couche d'anti-rouille.
Sur demande : idem ci-dessus.