


Supports, type SNG pour guirlande CURVIPACK

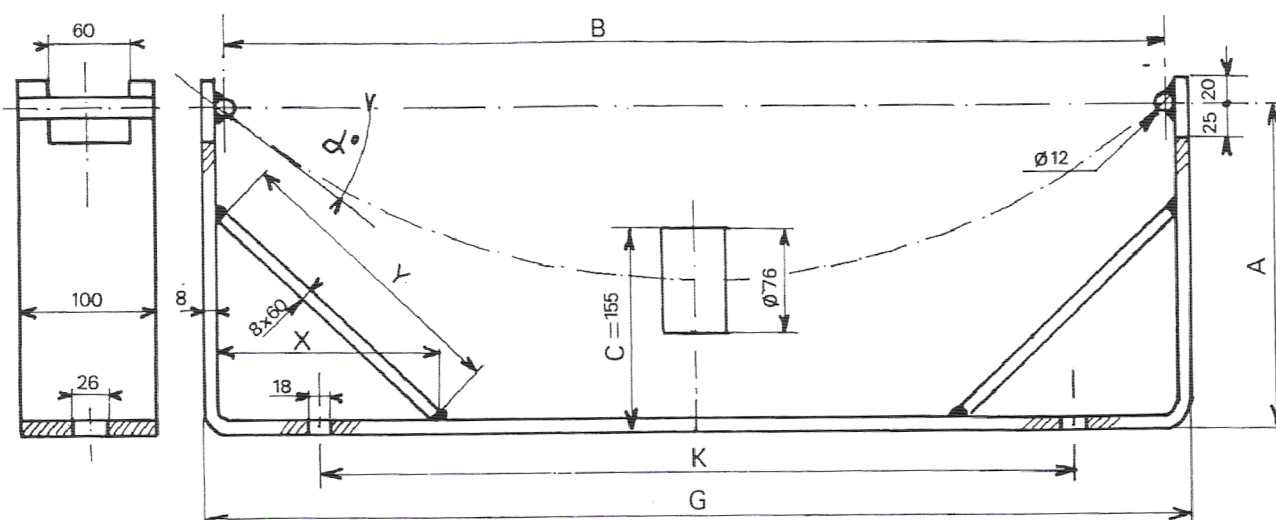

BANDE DE 400								
α°	A	B	C	G	K	X	Y	Poids
20°	199	650	155	678	466	200	230	8,73
25°	218	636	155	664	466	190	230	8,85

BANDE DE 500								
α°	A	B	C	G	K	X	Y	Poids
20°	206	738	155	766	566	190	230	9,35
25°	228	722	155	750	566	185	230	9,53
30°	244	708	155	736	566	170	230	9,65
35°	263	688	155	716	566	165	230	9,75

BANDE DE 650								
α°	A	B	C	G	K	X	Y	Poids
20°	219	888	155	916	716	205	250	10,60
25°	239	876	155	904	716	195	250	10,00
30°	264	855	155	883	716	185	250	10,97
35°	287	833	155	861	716	165	250	11,12
40°	308	808	155	836	716	160	250	11,23

BANDE DE 800								
α°	A	B	C	G	K	X	Y	Poids
20°	233	1040	155	1068	866	200	250	11,75
25°	251	1028	155	1056	866	190	250	11,90
30°	284	1002	155	1030	866	170	250	12,15
35°	309	977	155	1005	866	165	250	12,30
40°	334	949	155	977	866	145	250	12,45
45°	358	919	155	947	866	135	250	12,56

STANDARD :

- Ces supports peuvent être installés en lieu et place des supports SNLM (page 63) en auge équipés de rouleaux $\varnothing 89$.
- Supports peints d'une couche de peinture antirouille

NOUS CONSULTER POUR :

- Supports non peints ou galvanisés.
- Autres côtes A,C,G,K, que ci-dessus et suivant plan.