


Rouleau guide, type BA

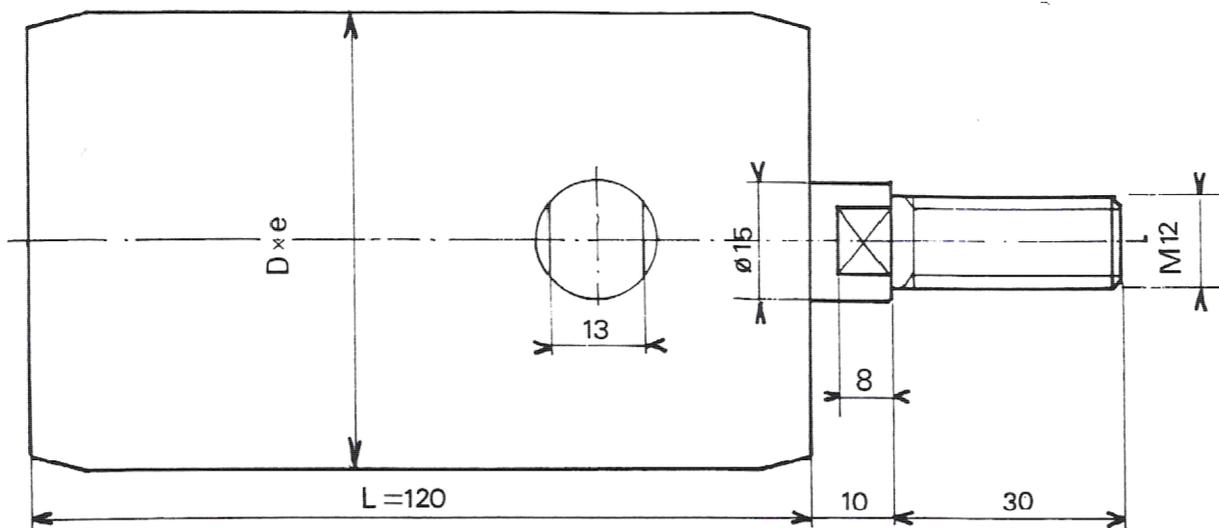

STANDARD :

Tube : $\varnothing 60 \times 2$ - $\varnothing 70 \times 2$ acier roulé - soudé

Axe : Acier étiré $\varnothing 15$ L = 120

Conception identique au rouleau type BA avec déflecteur obturé du côté opposé à la sortie d'axe.

Poids : $\varnothing 60 = 0,77$ Kg $\varnothing 70 = 0,85$ Kg
($\varnothing 63,5 = 0,97$ Kg)

NOUS CONSULTER POUR :


Tube : $\varnothing 63,5 \times 2,9$ acier : $\varnothing 60,3 \times 1,6$ inox

Axe : inox $\varnothing 15$ (304)

L = 100 - 150 (ou autres)


Zingage électrolytique : tube, axe, boîtiers, déflecteurs

EQUERRE SUPERIEURE, TYPE EQSBA

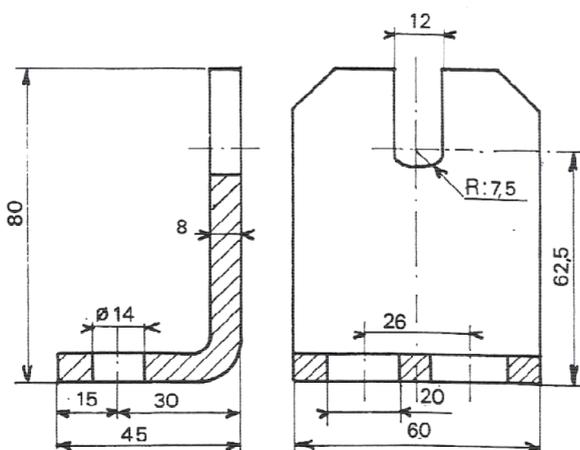

Poids de la paire : = 0,680 Kg

EQUERRE INFERIEURE, TYPE EQIBA

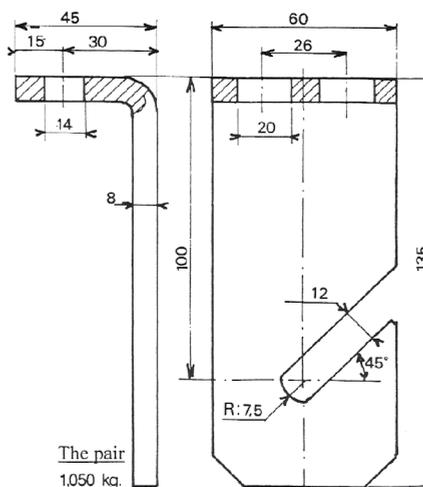

The pair
1,050 kg.

Poids de la paire : = 1,050 Kg

Livrées peintes avec une couche d'apprêt antirouille : (sur demande : non peintes)