


# Rouleau guide, type BA

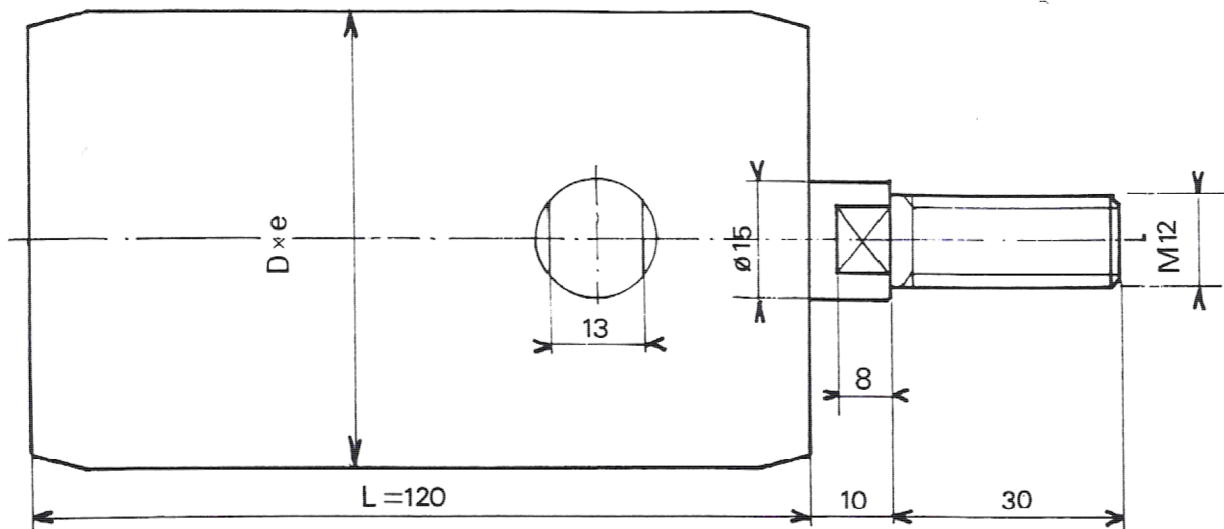

## STANDARD :

Tube :  $\varnothing 60 \times 2$  -  $\varnothing 70 \times 2$  acier roulé - soudé

Axe : Acier étiré  $\varnothing 15$  L = 120

Conception identique au rouleau type BA avec déflecteur obturé du côté opposé à la sortie d'axe.

Poids :  $\varnothing 60 = 0,77$  Kg  $\varnothing 70 = 0,85$  Kg  
( $\varnothing 63,5 = 0,97$  Kg)

## NOUS CONSULTER POUR :


Tube :  $\varnothing 63,5 \times 2,9$  acier :  $\varnothing 60,3 \times 1,6$  inox

Axe : inox  $\varnothing 15$  (304)

L = 100 - 150 (ou autres)


Zingage électrolytique : tube, axe, boîtiers, déflecteurs

## EQUERRE SUPERIEURE, TYPE EQSBA

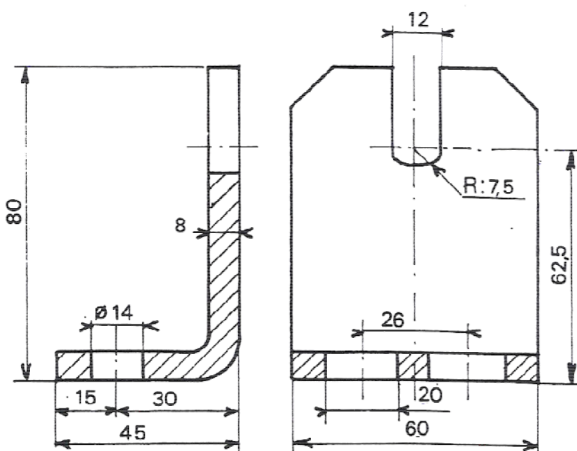

Poids de la paire : = 0,680 Kg

## EQUERRE INFERIEURE, TYPE EQIBA

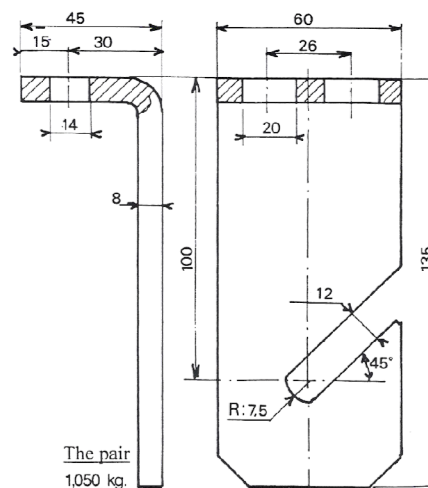

Poids de la paire : = 1,050 Kg

Livrées peintes avec une couche d'apprêt antirouille : (sur demande : non peintes)