


Rouleau "Mines", type LM

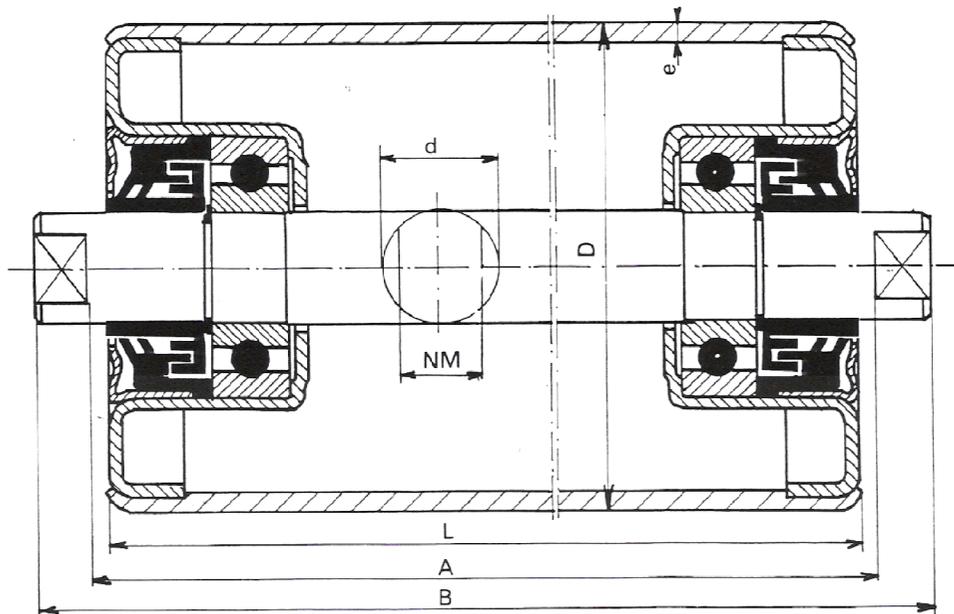

Type	d	NM	Roulements	Joints	Dxe en stock	Dxe sur demande
LM 204HY	20	14	6204	H Y P E R O Y O	70x2,9 / 89x3,2 / 133x4	63,5x2,9 / 102x3,6 / 108x3,6
LM 205HY	25	14 *(18)	6205		89x3,2 / 133x4	
LM 305HY	25	14 *(18)	6305		89x3,2 / 133x4 / 159x4,5	
LM 206HY	30	22	6206		102x3,6 / 108x3,6	

STANDARD :

Utilisation : -20°C < T°C < 80°C

Durée de vie : 15 to 2000 heures

Rouleaux livrés : acier brut huilé, suivant conception ci-dessus

NOUS CONSULTER POUR :

*(18) - revêtement caoutchouc

Electro- zingage : tube, boîtiers, déflecteurs, axe.

Déflecteurs inox : pour type LM 204 HY (d=20)

Etanchéité renforcée.

Graisse spécifique.

Tableau indicatif des vitesses critiques en m/s

Rouleau ø	Roulement	1 m/s	1,5 m/s	2 m/s	2,5 m/s	3 m/s	3,25 m/s	3,5 m/s	3,75 m/s	4 m/s	4,25 m/s	4,5 m/s
63,5/70	6204											
89	6204											
	6205											
133	6204											
	6205											
	6206											
159	6305											
	6206											

Plaque prohibée