Supports, type SNBA pour rouleaux type BA

Supports en Auge à 3 rouleaux - α ° = 20°- 25°- 30°

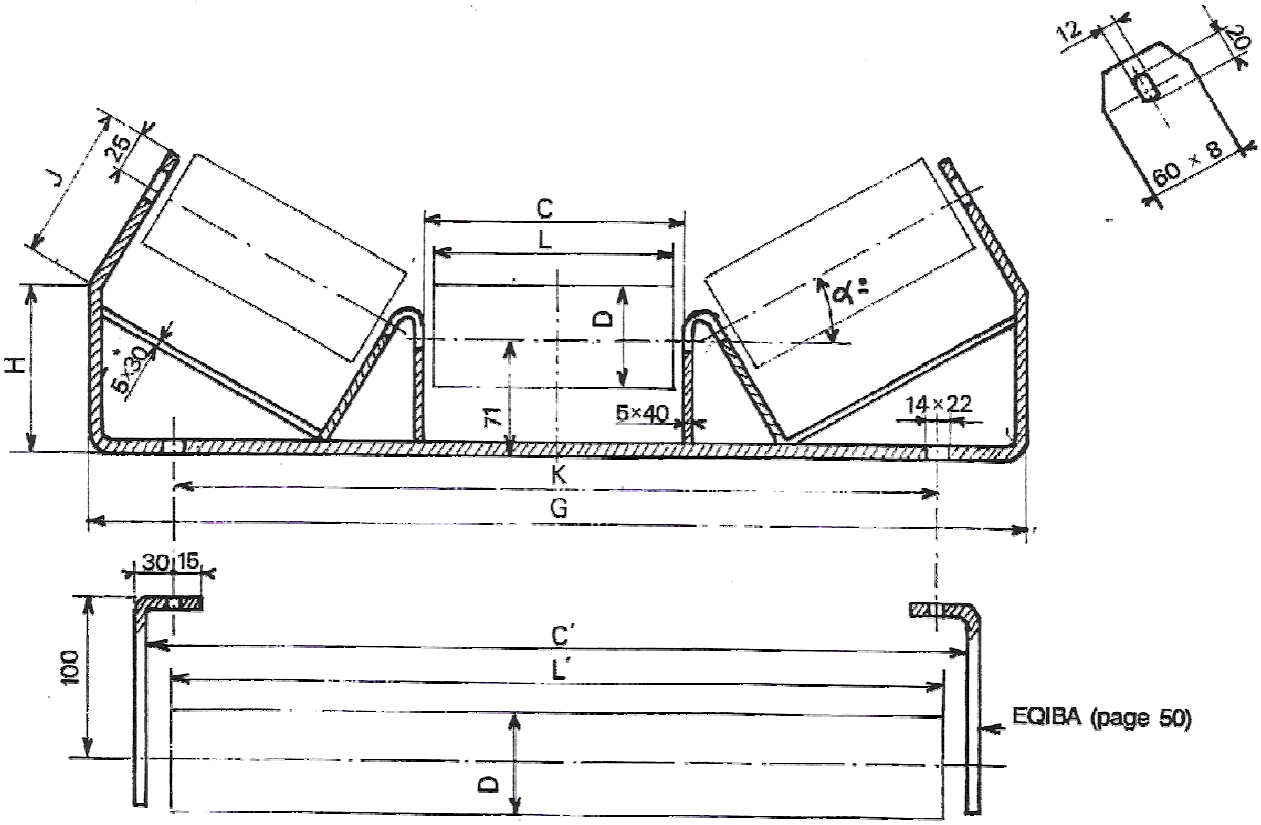

BANDE	D = 60 et 70						α ° = 20°			α ° = 25°			α ° = 30°		
	L	C	L'	C'	G	K	H	J	Poids	H	J	Poids	H	J	Poids
350	125	133	425	460	500	416	62	98	3,80	78	96	3,92	91	99	4,04
400	150	158	475	510	570	466	71	96	4,20	90	94	4,31	105	97	4,45
500	190	198	575	610	680	566	94	86	4,80	111	90	4,96	128	100	5,16
600	230	238	675	710	800	666	98	96	5,45	119	100	5,64	134	110	5,82
650	240	248	725	760	830	716	102	96	5,62	122	102	5,82	138	112	6,01
700	255	263	775	810	890	766	85	120	5,93	108	124	6,13	128	132	6,34
800	290	298	875	910	980	866	110	105	6,43	133	113	6,67	151	126	6,90

STANDARD :

- Ces supports sont livrés avec une couche de peinture d'apprêt antirouille.
- Pincement : B=2° maxi.
- Peuvent aussi recevoir les rouleaux type VBA (page 25)
- Pour rouleaux suivant PNE 53300.
  Onglets 5x30 à partir de la bande 650

NOUS CONSULTER POUR :

- Peuvent être livrés non peints.
- G, K, α ° et hauteur de centre (71) différents.
- Sans pincement.

ZAE 2 Les portes de l'oise F- 60230 CHAMBLY (France) ☎ :+33 1 30 28 98 00 : +33 1 30 28 98 10
: commercial@mecadrum.com www.mecadrum.com