



TAMBOUR DE COMMANDE

Drive drum

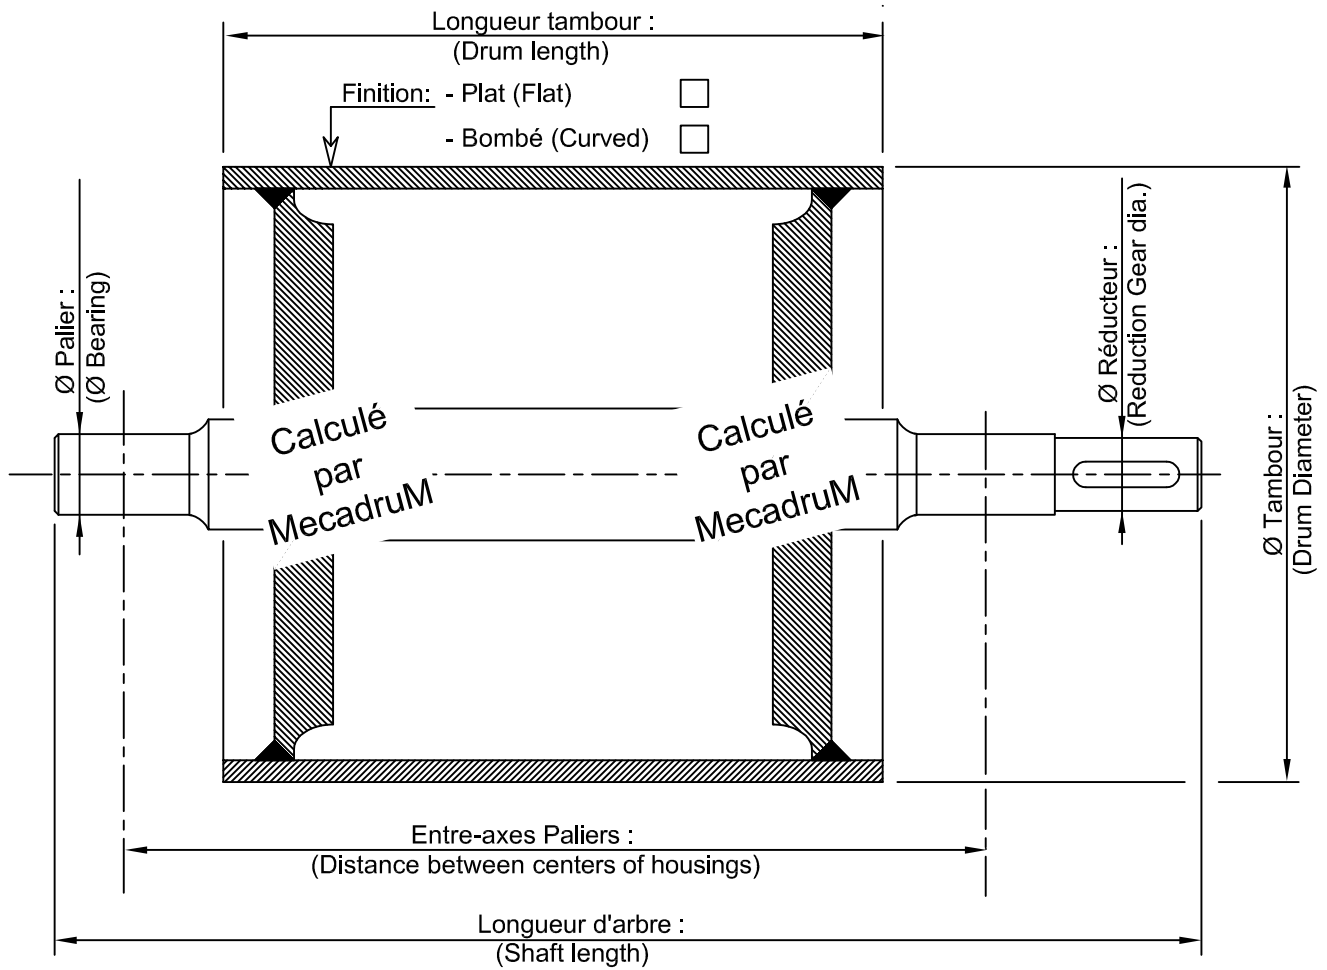

- Nom du convoyeur
Conveyor name

- Sens de marche
Belt direction



- Position du tambour (1 to 9):

- Puissance moteur (KW) :
Power motor

- Vitesse (m/s) :
Speed

- Type de tension :
Type of tension

- Vis
Screw
- Contrepoids
Counterweight


- Option revêtement : oui (yes)
Lagging non (no)

- Epaisseur :
Thickness

- Dureté :
Hardness

- Double chevrons
Herringbone

- Lisse
Plain

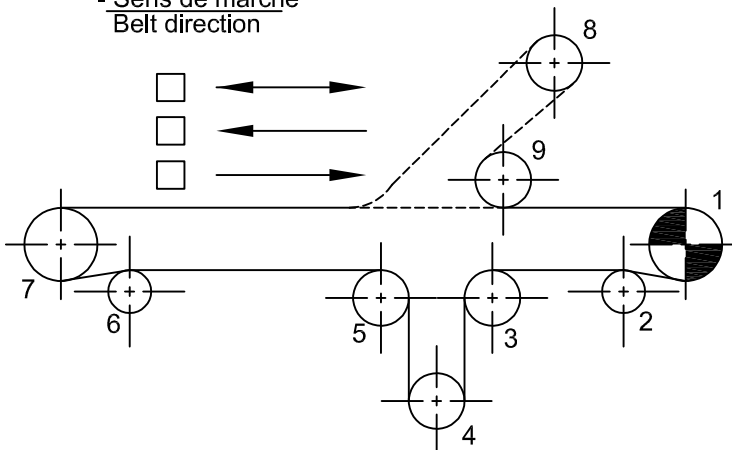

MECADRUM

GROUPE FIDEIP

274 Rue Isaac Newton -ZAE2- 60230 CHAMBLY (France)
 Tél : +33 (0) 1 30 28 98 00 - Fax : +33(0) 1 30 28 98 10
www.mecadrum.com email: commercial@mecadrum.com
 Siret : 748 800 547 00022 - TVA FR 90 748 800 547
 RCS Compiègne - APE 2822 Z - SAS au capital de 600 000 €