


TAMBOUR MENE

Return drum

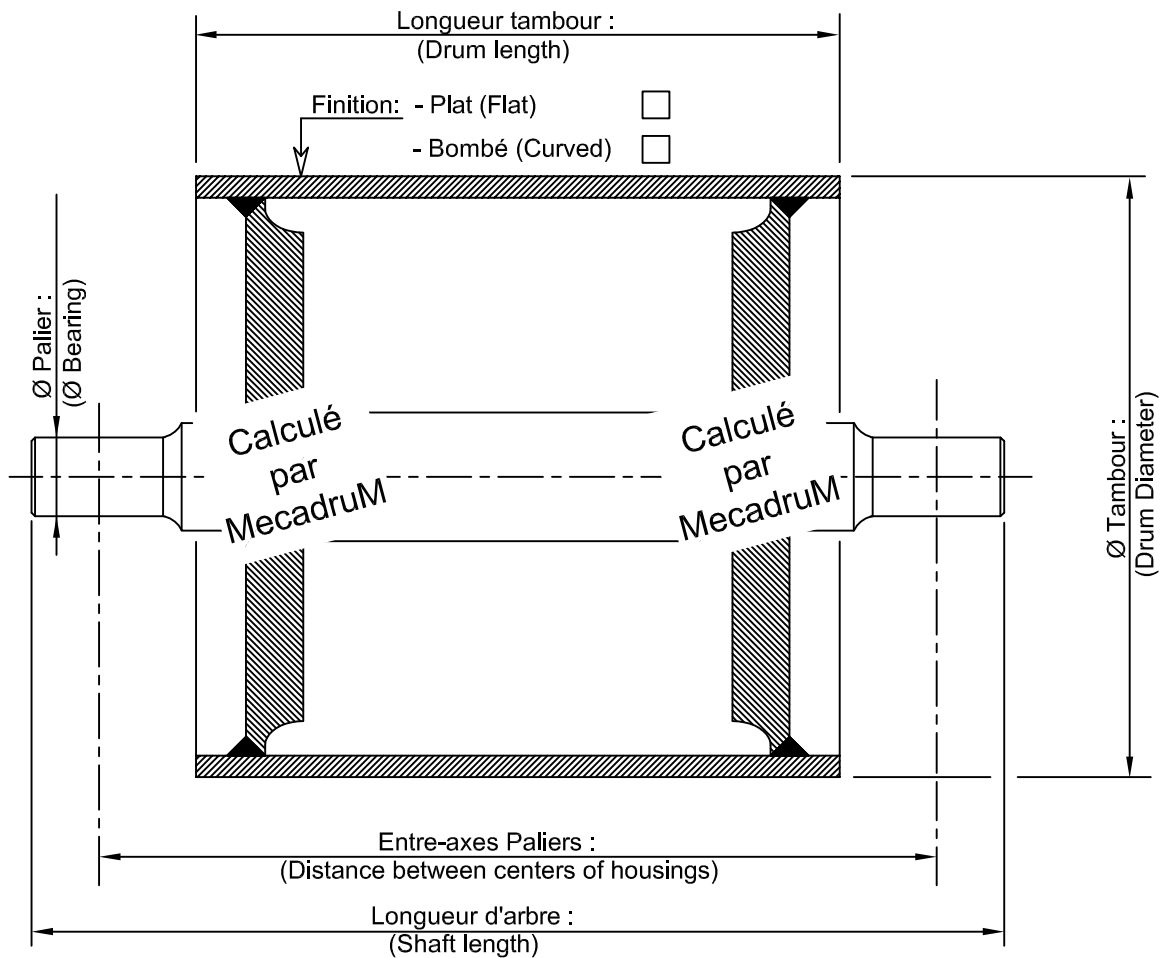

- Nom du convoyeur
Conveyor name

- Sens de marche
Belt direction

- Position du tambour (1 to 9):

- Puissance moteur (KW) :


- Vitesse (m/s) :

- Type de tension : - Vis
Type of tension Screw

- Contrepoids
Counterweight

- Option revêtement : oui (yes)
Lagging non (no)

- Epaisseur : - Double chevrons
Thickness Herringbone
 - Dureté : - Lisse
Hardness Plain

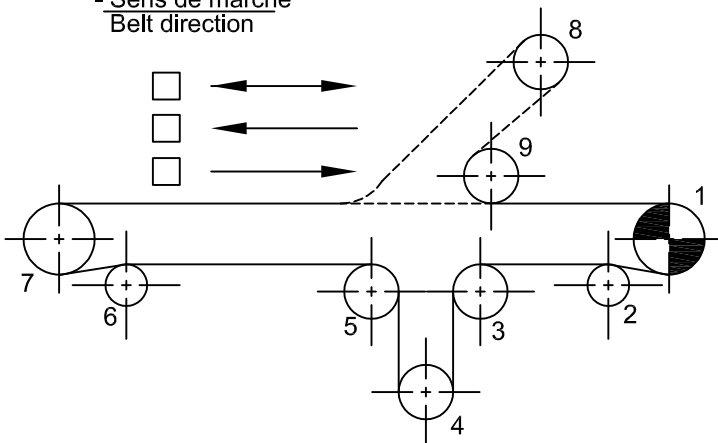

MECADRUM
GROUPE FIDEIP

274 Rue Isaac Newton -ZAE2- 60230 CHAMBLY (France)
Tél : +33 (0) 1 30 28 98 00 - Fax : +33(0) 1 30 28 98 10
www.mecadrum.com email: commercial@mecadrum.com
Siret : 748 800 547 00022 - TVA FR 90 748 800 547
RCS Compiègne - APE 2822 Z - SAS au capital de 600 000 €